

Geschirrspülmaschine PROFI CLEAN „PC-F504S-12C“

Maschinenbeschreibung:

Spülart	Eintank-Spülmaschine mit integrierter Wasserenthärtung
Bauart	Unterbaufähige Fronttürmaschine
Beheizungsart	Elektrisch, 400 V / optional 230 V-Anschluss
Spüleistung**	Bis 60 Körbe pro Stunde
Ausstattung	Integrierte Klarspüldosier- und Reinigerdosierpumpe, Ablaufpumpe und Drucksteigerungspumpe integriert
Wasserenthärtung	



Technische Daten:

Abmessungen

Maschinen-Breite	576 mm
Maschinen-Tiefe	604 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	999 mm
Maschinen-Höhe	820 mm
Einschubhöhe	360 mm
Korbmaß	500 x 500 mm

Leistungen

Programmdauer P1/P2/P3*	60 / 120 / 180 Sek.
Spüleistung**	Bis 60 Körbe pro Stunde
Waschtemperatur	65 °C
Klarspültemperatur	85 °C
Tankinhalt	25 l
Frischwasserverbrauch/Korb	2,0 l
Gewicht netto	46 kg
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert	56 dB (A)
Wasserdruck	notwendiger Fließdruck bauseits min. 0,8 - 6 bar
Wasserhärte	mit integriertem Enthärter: max. 30 °dH

Anschlusswerte


Heizleistung Erhitzer / Tank	5,5 kW (400V) bzw. 1,8 kW (230V) / 1,8 kW
Gesamtanschlusswert	5,9 kW (400V) bzw. 2,2 kW (230V)
Nennspannung (Multiphasing)	400V / 50Hz / 3~ / (230 V / 50Hz / 1~)

Im Lieferumfang enthalten:

- Anschlusskabel sowie flexibles Zu- und Ablaufschlauch
- Korbausstattung bestehend aus:
 - 1 Tellerkorb P-18-12
 - 1 Besteckbox CB1 mit Standfuß 90 x 90 mm

Konformität:

CE-Zeichen zur Bestätigung, dass die relevanten europäischen Sicherheitsvorschriften (EN, DIN EN) eingehalten sind.
Zusätzlich entspricht die Maschine folgenden nationalen Vorschriften: VDE, UVV, DIN 10512.
Die Maschine hat die Schutzart IP X4.

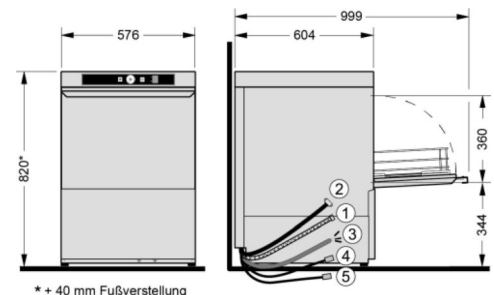

Legende:

- | | |
|------------------|-------------------|
| ① Ablaufschlauch | ④ Flüssigreiniger |
| ② Zulaufschlauch | ⑤ Klarspüler |
| ③ Anschlusskabel | |

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzen die Maschinen eine automatische Programmzeitsteuerung.

** Theoretische Leistung