

Gläserspülmaschine PROFİ CLEAN „PC-G404S-12C“

Maschinenbeschreibung:

Spülart	Eintank-Spülmaschine mit integrierter Wasserenthärtung
Bauart	Unterbaufähige Fronttürmaschine
Beheizungsart	Elektrisch, 230 V / optional 400 V-Anschluss
Spülleistung**	Bis 60 Körbe pro Stunde
Ausstattung	Integrierte Klarspüldosier- und Reinigerdosierpumpe, Ablaufpumpe und Drucksteigerungspumpe
Wasserenthärtung	integriert



Technische Daten:

Abmessungen

Maschinen-Breite	436 mm
Maschinen-Tiefe	534 mm
Maschinen-Tiefe bei geöffneter Tür	862 mm
Maschinen-Höhe	700 mm
Einschubhöhe	308 mm
Korbmaß	390 x 390 mm

Leistungen

Programmdauer P1/P2/P3*	60 / 120 / 180 Sek.
Spülleistung**	Bis 60 Körbe pro Stunde
Waschtemperatur	55 - 60°C
Klarspültemperatur	65 °C
Tankinhalt	10 l
Frischwasserverbrauch/Korb	1,8 l
Gewicht netto	40 kg
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert	60 dB (A)
Wasserdruck	notwendiger Fließdruck bauseits min. 0,8 - 6 bar
Wasserhärte	mit integriertem Enthärter: max. 30 °dH

Anschlusswerte


Heizleistung Erhitzer / Tank	1,8 kW (230V) bzw. 5,5 kW (400V) / 1,8 kW
Gesamtanschlusswert	2,1 kW (230V) bzw. 5,7 kW (400V)
Nennspannung (Multiphasing)	230 V / 50Hz / 1~ / (400V / 50Hz / 3~)

Im Lieferumfang enthalten:

- Anschlusskabel sowie flexiblem Zu- und Ablaufschlauch
- Korbausstattung bestehend aus:
 - 1 Gläserkorb 139321-57 mit 4 Stellreihen
 - 1 Besteckbox CB1 mit Standfuß 90 x 90 mm

Konformität:

CE-Zeichen zur Bestätigung, dass die relevanten europäischen Sicherheitsvorschriften (EN, DIN EN) eingehalten sind.
Zusätzlich entspricht die Maschine folgenden nationalen Vorschriften:
VDE, UVV, DIN 10511.
Die Maschine hat die Schutzart IP X4.

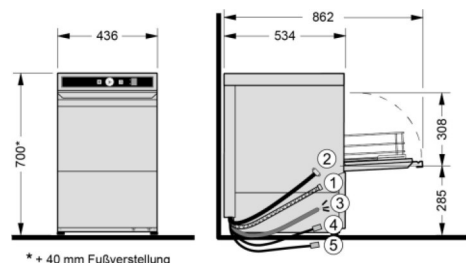

Legende:

- | | |
|------------------|-------------------|
| ① Ablaufschlauch | ④ Flüssigreiniger |
| ② Zulaufschlauch | ⑤ Klarspüler |
| ③ Anschlusskabel | |

* Um das Erreichen hygienischer Klarspültemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzen die Maschinen eine automatische Programmzeitsteuerung.

** Theoretische Leistung