



Technische Daten

Haubenspülmaschine PROFIL CLEAN „PC-H604S-12C“

Maschinenbeschreibung:

Spülart	Eintank-Spülmaschine mit integrierter Wasserenthärtung
Bauart	Haubenspülmaschine mit allseitig geschlossenem Haubenkörper
Beheizungsart	Elektrisch, 400 V
Spüleistung**	Bis 48 Körbe pro Stunde
Ausstattung	Integrierte Klarspüldosier- und Reinigerdosierpumpe, Ablaufpumpe und Drucksteigerungpumpe
Wasserenthärtung	integriert

Technische Daten:

Abmessungen

Maschinen-Breite	635 mm (718 mm inkl. Griffen)
Maschinen-Tiefe	742 mm
Maschinen-Höhe	1.465 mm
Maschinen-Höhe bei geöffneter Haube	1.955 mm
Einschubhöhe	440 mm
Korbmaß	500 x 500 mm

Leistungen

Programmdauer P1/P2/P3*	75 / 150 / 180 sec.
Spüleistung**	Bis 48 Körbe pro Stunde
Waschtemperatur	60 °C
Klarspülttemperatur	85 °C
Tankinhalt	23 l
Frischwasserverbrauch/Korb***	2,0 l
Gewicht netto	100 kg
Arbeitsplatzbezogener Emissionswert	67 dB (A)
Wasserdruck	notwendiger Fließdruck bauseits min. 0,8-10 bar
Wasserhärte	mit integriertem Enthärter: max. 30 °dH

Anschlusswerte




Heizleistung Erhitzer / Tank	6,1 kW (400V), 4,1 kW (230V) / 2,5 kW
Gesamtanschlusswert	6,5 kW (400V), 4,5 kW (230V)
Nennspannung (Multiphasing)	400V / 50Hz / 3~

Im Lieferumfang enthalten:

- Anschlusskabel sowie flexibles Zu- und Ablaufschlauch
- Korbausstattung bestehend aus:
 - 1 Tellerkorb P-18-12
 - 1 Besteckbox CB1 mit Standfuß 90 x 90 mm

Konformität:

CE-Zeichen zur Bestätigung, dass die relevanten europäischen Sicherheitsvorschriften (EN, DIN EN) eingehalten sind. Zusätzlich entspricht die Maschine folgenden nationalen Vorschriften: VDE, UVV, DIN 10512. Die Maschine hat die Schutzart IP X4.

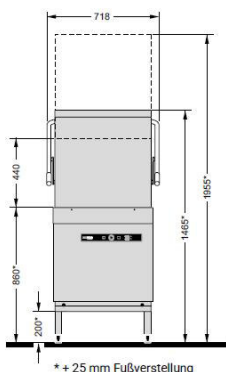

Legende:

- | | |
|------------------|-------------------|
| ① Ablaufschlauch | ④ Flüssigreiniger |
| ② Zulaufschlauch | ⑤ Klarspüler |
| ③ Anschlusskabel | |

*Um das Erreichen hygienischer Klarspülttemperaturen auch bei Kaltwasseranschluss oder verringerter Heizleistung zu gewährleisten, besitzen die Maschinen eine automatische Programmzeitsteuerung
 **Theoretische Leistung
 ***Der Wasserverbrauch kann abhängig vom Programm abweichen